

## MODELO LNS-K42RU



### CARACTERISTICAS

- Puerta Frontal Microperforada y Posterior Doble Microperforada.
- Posee ruedas resistentes y topes ajustables para carga pesada.
- Ingreso de cables por la cubierta superior y por paneles en la parte inferior.
- Paneles laterales desmontables que facilitan el adecuado mantenimiento.
- Fabricación en acero laminado en frío SPCC
- Grosor: 2.00 mm de perfil de montaje, Ángulo de montaje 1.5 mm.
- Porcentaje de Ventilación 75%
- Manija Elegante.
- Posee 4 ruedas resistentes y 4 topes
- Niveladores ajustables para carga pesada

### MATERIAL

- Acabado superficial. Desengrasado, fosfórico, vitrificado,
- tratamiento de pintura en polvo.
- Grado de Protección IP20
- Capacidad Estática 1000KG (con topes)

### NORMAS


- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC60297-3-100
- DIN41494:PART1
- DIN41494:PART7
- GB/T3047.2-92:ETSI

| Unidad de Rack | Modelo     | Ancho | Profundidad | Alto     |
|----------------|------------|-------|-------------|----------|
| 42RU           | LNS-K 42RU | 600mm | 800mm       | 2050.5mm |

### DESCRIPCION TECNICA

- Puerta metal microperforada
- Placa acero puerta real/placa trasera ventilada
- puerta/Puerta trasera opcional de doble sección
- Cierre de seguridad DATEUP
- Unidad de ventilador opcional, fácil instalación.
- Alta capacidad de carga estática 1000KG
- cumplir con las certificaciones UL, ROHS



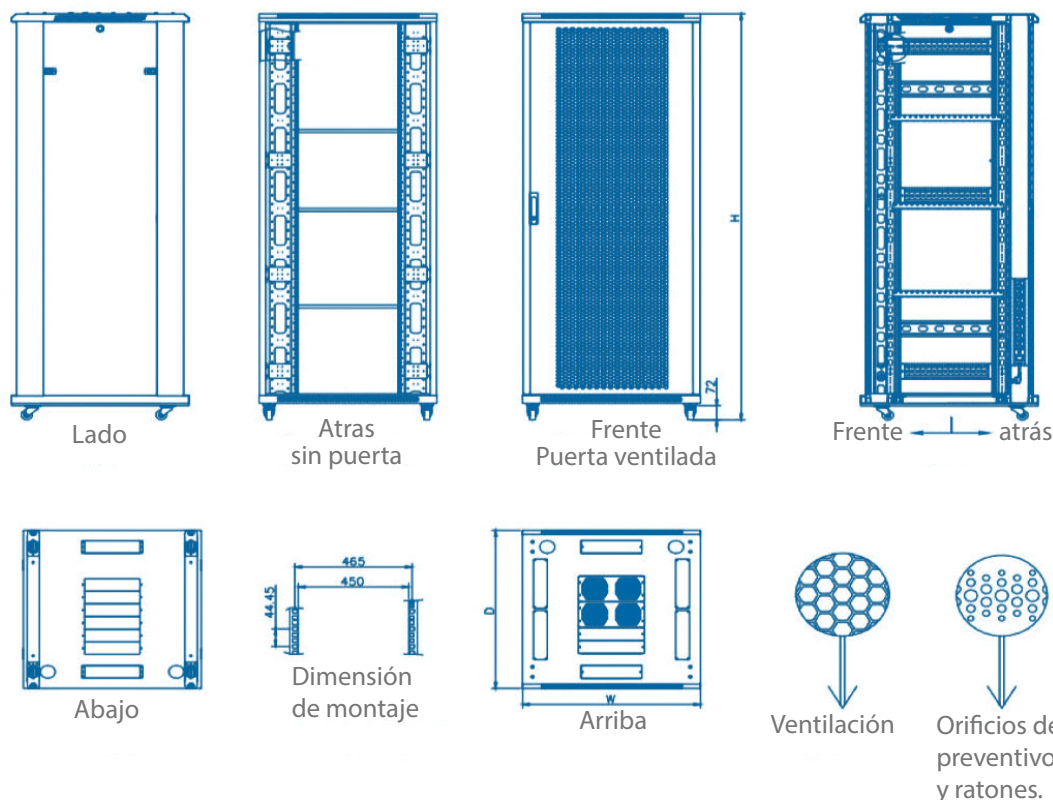

## DETALLES

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiales                        | Acero laminado en frio                                       |
| Marco                             | Desmontaje                                                   |
| Color Frontal                     | Puerta de vidrio templado de 5 mm                            |
| Leer puerta                       | Puerta de chapa de acero                                     |
| Grado de afinación                | <180°                                                        |
| Paneles laterales                 | Paneles laterales extraíbles                                 |
| Grosor principal (mm)             | Perfil de montaje 2.0<br>Ángulo de montaje 1,5<br>otros 1,20 |
| Capacidad de carga estática ( KG) | 1000                                                         |
| Acabados de superficie            | Spray electrostático desengrasante de silanización           |
| Grado de protección               | IP20                                                         |

## Especificaciones de producto

| Modelo N°   | Descripción                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8142        | Puerta metal microperforado, puerta trasera de chapa de acero.                        |
| 600*800 42U | Puerta delantera con cerradura de manija, puerta trasera con cerradura chapa de acero |