

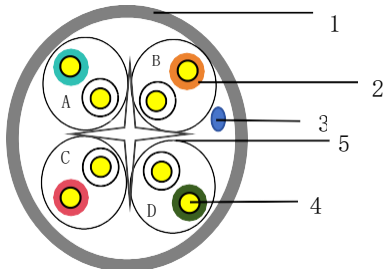

Caracteres 2246L-WH

Especificaciones del producto

Nombre del 2246L-WH	CAT6 UTP 4P 23AWG 0.52MM CU LSZH 2246L-WH
---------------------	---

Propiedades estructurales y físicas

Caracteres 2246L-WH

Descripción de la estructura			<p>A. Giro azul Nota blanca Raya azul/blanco-azul</p> <p>B. Naranja retorcida blanca y tiras de naranja vertidas Naranja/blanco-naranja</p> <p>C. Rayas verdes retorcidas blancas y verdes Verde/blanco-verde</p> <p>D. Tiras marrones blancas retorcidas y marrones notadas Marrón/blanco-marrón</p>	
	1. director Conductor	Materail	Pure Copper	4.director Conductor
		Especificación	23AWG	5.Rellena la cruz Central X spline
		Tamaño		
		diámetro exterior OD	0.52±0.01mm	
2. aislamiento	Materail	HD-PE(150°C TR144 HDPE)		
	Espesor	0.21mm		
	Diámetro	1.02±0.03mm		
	Colores	Azul / blanco-azul		
		Naranja/blanco-naranja		
	Verde/blanco-verde			
	Marrón/blanco-marrón			
3. Par trenzado	A. Giro azul, nota blanca, franja azul, distancia de giro11.5±0.03mm Zhacia		Azul×blanco-azul	
	B. Tira naranja blanca y naranja, distancia de giro14±0.03mm Dirección Z		Naranja×blanco-naranja	
	C. Verde trenzado blanco con tiras verdes, distancia trenzada9.2±0.03mm Dirección Z		Verde×blanco-verde	
	D. Tira marrón de inyección blanca de giro, distancia de giro15.3±0.03mm Dirección Z		Marrón×blanco-marrón	
4. Capa exterior Jacket	Material	LSZH 95		
	espesor	0.5±0.01mm		
	Diámetro	5.2±0.2mm		

-Características eléctricas

1.Clasificación de temperatura	90°C	
2.Prueba de chispa Prueba de repuesto	2000±250V	
3.Resistencia a la temperatura Rigidez dieléctrica	2500V dc/3 segundos	
4.Impedancia de aislamiento Prueba de resistencia de aislamiento	MIN 150MΩ/KM	
5.Resistencia del conductor	MAX 9.38Ω/100m at20°C	
6.Desequilibrio de resistencia	MAX 5%	
7.Desequilibrio de capacitancia	MAX 300pf/100M	
8.Capacidad relativa	MAX 5600pf/100M	
9.impedancia característica	64kHz	125Ω±20%
	1~250MHz	100Ω±15%

Atenuación y diafonía de extremo cercano		Atenuacion (dB/100M at20°C)MAX	Siguitene (dB).MIN	Suma de potencias (dB).MIN
	1MHz	2.0*	83.6*	81.0*
	4MHz	3.9*	79.6*	74.9*
	10MHz	6.2*	76.4*	74.7*
	16MHz	7.5*	66.8*	64.1*
	20MHz	8.5*	64.2*	61.9*
	31.25MHz	10.8*	64.0*	62.4*
	62.5MHz	15.6*	60.2*	57.2*
	100MHz	20.4*	56.8*	56.1*
	155MHz	25.5*	52.6*	50.6*
	200MHz	28.8*	53.0*	50.2*
250MHz	32.6*	44.5*	44.0*	

Los valores marcados con un asterisco son solo de referencia, y la pérdida de unión cruzada de cualquier par de combinaciones a temperatura ambiente es mayor que los valores calculados por las siguientes compañías

El valor con asterisco (*) es solo para información. La pérdida mínima de acoplamiento Next para cualquier combinación de pares a temperatura ambiente debe ser mayor que el valor determinado mediante la fórmula:

$$\text{Siguinte}(f\text{MHZ}) \geq \text{Siguinte}(0.722) - 15 \text{LOG}_{10}(f\text{MHZ}/0.772)$$

Impreso en cable	CABLE DE RED UTP CAT6 4PR 23 AWG XXXM (Basado en los requisitos del cliente)
	* Cada metro impreso con contador de longitud secuencial
Estándar	TIA/EIA-568-B.2 & ISO9001
Chaqueta	LSZH
*Todos los valores de la tabla, que son solo de referencia, están sujetos a cambios sin previo aviso.	